

领先的场内智能物流解决方案提供商

万力微  
Multiway



三向叉式无人叉车MW-K16



## 产品介绍

三向叉式无人叉车MW-K16是一款应用于窄巷道高位仓储的三向堆高车，额定载荷1.6吨，最大提升高度可达9m，车身无需转向，通过货叉180°旋转和左右侧移来实现巷道两侧的货物堆垛和装卸。

劲微无人叉车导航以激光雷达为主、视觉为辅，具备环境自适应，地图构建、路径规划、协调对接、集群调度，自动充电等功能，全方位满足客户诉求，并可与客户ERP/MES系统实现无缝对接，其部署方便快捷，部署速度在行业处于领先地位，大幅降低企业隐形成本。

## 产品特色



### 环境自适应

激光导航定位

无需改造现场环境



### 运行高智能

地图构建、路径规划、自动充电

自主作业满足不同场景使用需求



### 高精度

一次定位精度±5mm

二次定位精度±2mm



### 智能安全

完善的故障自检功能

360°安全避障和声光警示

## 全自动作业

满足不同场景需求



## 极具用户友好度的使用界面

- ◎ 可在PC、平板电脑和智能手机上使用
- ◎ 可可视化全方位掌控无人叉车的运行状态



## 产品参数

导航	激光SLAM导航	○
	激光反光板导航	●
通讯	无线Wi-Fi	●
	光通讯	○
	5G	○
基本参数	额定负载 (kg)	1600
	转弯半径 (mm)	2250
	最大支持提升高度 (mm)	9000
	最大支持提升高度下负载 (kg)	1000
	自重 (kg)	6200
	外形尺寸LxWxH (mm)	3450x1575x4265
运动性能	行驶性能	前进、后退、转弯
	运行速度(空载/满载) (m/s)	2.2
	定位精度 (承载轮中心) (mm)	±5
	跨沟能力 (mm)	≤30
安全防护	手动/自动	●
	偏离路径保护、定位异常保护	●
	部件故障保护、通讯故障保护	●
	底部避障雷达	●
	立体避障	●
	牙尖防碰撞检测	●
	防撞条	●
	急停按钮	●
	声、光提示	●
	示宽灯	●
电池性能	HMI人机界面	●
	充电方式	自动/手动
	电池类型	磷酸铁锂
	标配容量 (Ah)	450Ah
	放电率/可运行时间 (h)	6-8h
货物检测	充电桩规格	48V200A
	货物有无检测	●
	货物到位检测	●
	托盘姿态识别	●
	冷库改装	○
	货物盘点	○
	条码/RFID识别	○

●标配 ○选配

车型尺寸支持定制，以项目需求为准。



## 提供价值

### 生产效率提升

无人叉车节省人工成本、提高驾驶安全，其自动充电技术，保障24小时稳定高效工作，显著提高生产效率。

### 数据透明化管理


基于大数据，实现与其他物流设备、仓储设备之间的互联，从单一产品走向系统化应用，实现工厂的数据透明化管理。

### 维护成本降低

无人叉车通过节省人力，降低生产成本，通过模块化部署，减少现场改造工作量，提升自动化水平，提供半年到两年内的ROI及良好的用户体验。

## 推荐市场

汽车及其配套、食品、微电子制作、机械加工、医疗器械、航空航天、印刷包装、快递行业…

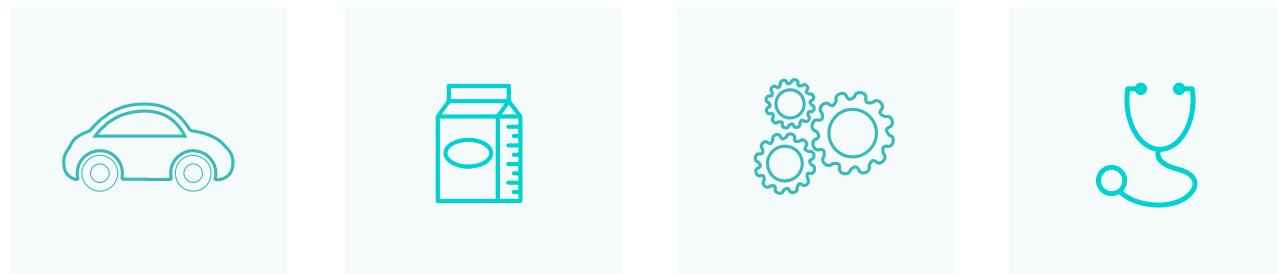


汽车及其配套

食品

机械加工

医疗器械

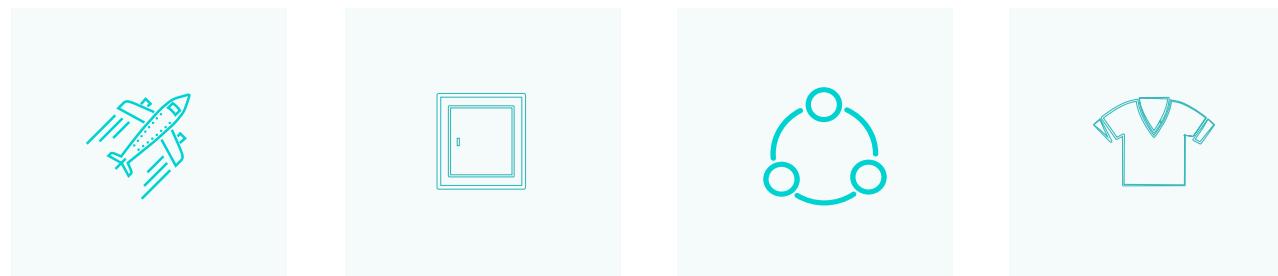


航空航天

建材

新能源

服装

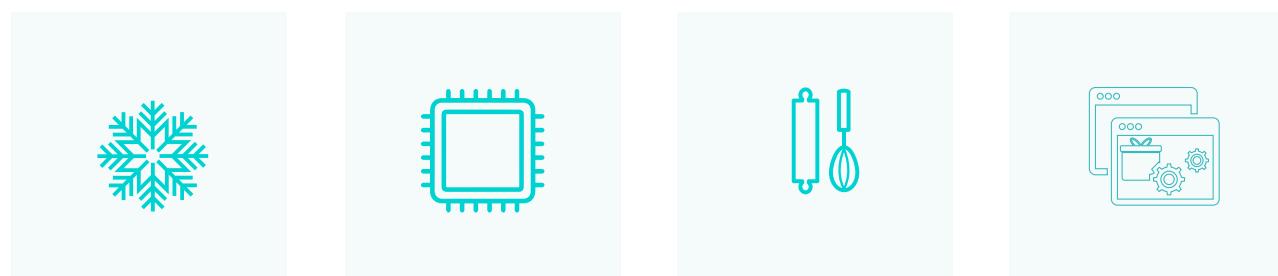

冷链配送

微电子制造

五金制品

电商物流



军工


印刷包装

快递

家居

劣微机器人是一家领先的场内智能物流解决方案提供商。总部位于中国深圳，在华东、华中、华北、西南、东北等地均设有办事处，并且成立了海外运营中心，业务销售、运营和服务覆盖国内外各地区。

劣微机器人专注于先进的机器人与人工智能技术，为客户提供完整的智能制造及智慧物流解决方案。硬件产品包括：各类型无人叉车、AMR、无人牵引车及四向穿梭车；软件系统包括：劣微云、WMS、WCS、现场管理系统及多种视觉解决方案，已在工厂、仓储、物流等领域交付了大量标杆项目，成为行业领先客户信赖的合作伙伴。

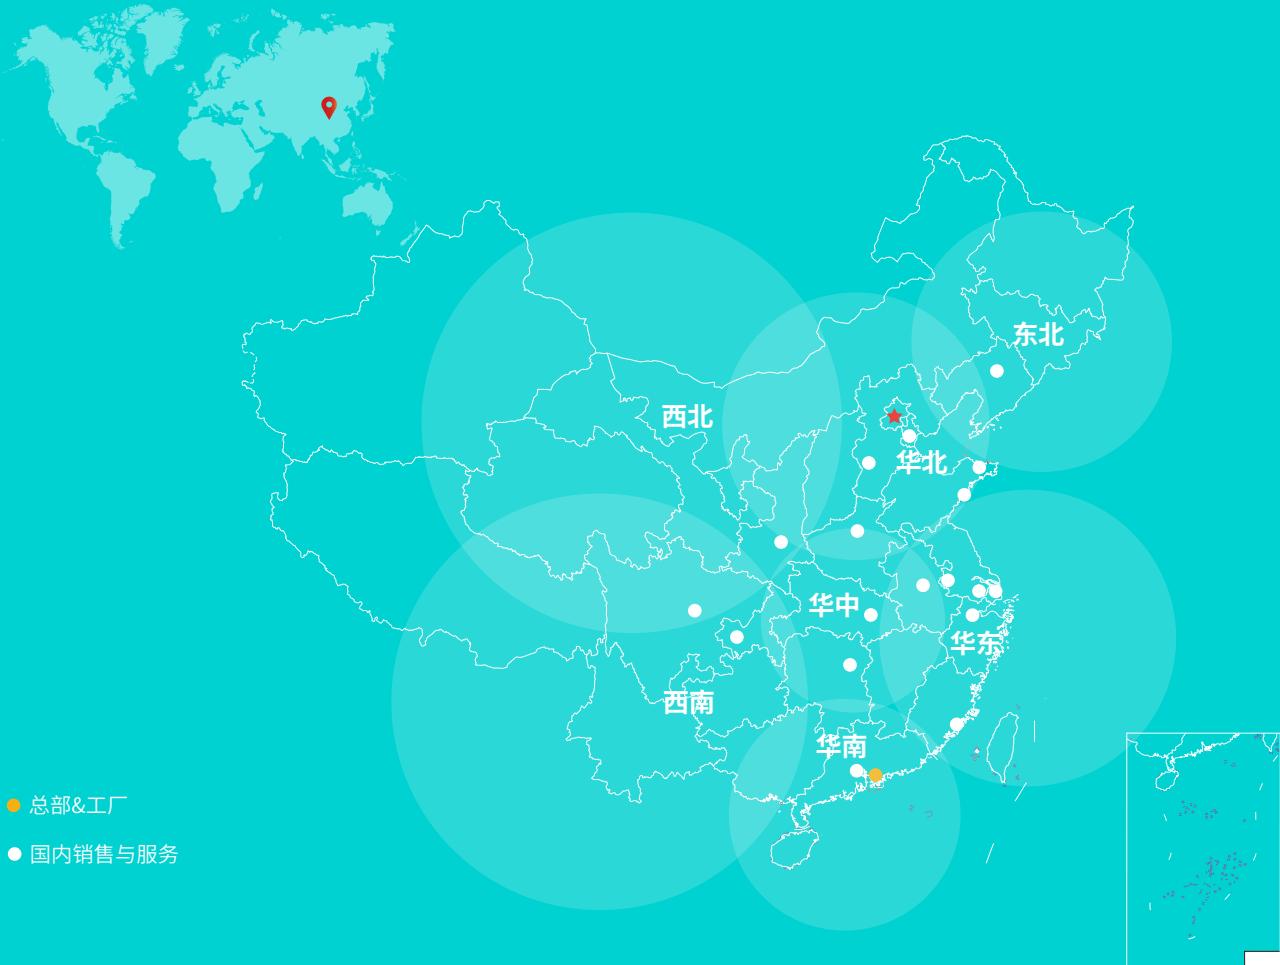

## 联系我们

电话: 0755-29985090 400-8765-081

邮箱: marketing@mw-robot.com

官网: www.mw-robot.com

地址: 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦1栋6层（总部）

深圳市光明区凤凰街道东江科技园D栋（工厂）

订阅劣微机器人最新消息

劣微机器人 |

搜索

